



 **EQUITONE**
Fibre cement facade materials

Kolory i powierzchnie



Materiał elewacyjny z włóknocementu

Technologia produkcji włóknocementu została opracowana pod koniec XIX wieku przez Ludwiga Hatschecka, który połączył podstawowe żywioły i składniki ziemi, czyli minerały, wodę, powietrze i ogień (ciepło) w prostym procesie filtracji. Tak powstały materiał charakteryzował się między innymi niezwykle wytrzymałością. Od 1905 Etex Group zdobywa doświadczenie w zakresie produkcji włóknocementu.

Najnowszym efektem długoletniej tradycji jest materiał elewacyjny EQUITONE®. Proces produkcji metodą Hatschecka sprawia, że każda płyta posiada identyczne właściwości mechaniczne i użytkowe zachowując przy tym wyjątkowy wygląd. Większość materiałów elewacyjnych EQUITONE nie jest poddawana sztucznemu barwieniu, dzięki czemu zyskują one swój surowy, niewykończony charakter.


Inspiracje włóknocementem, materiałem wykonanym z surowców przyjaznych dla środowiska znalazły zastosowanie między innymi w wentylowanych systemach elewacyjnych. Po raz pierwszy w latach 50. ubiegłego stulecia. Architekt Walter Gropius wykorzystał powlekane płyty włóknocementowe jako fasady wentylowane.

W 1954 roku projektant Willy Guhl stworzył sławny model krzesła typu „loop” z 1 kawałka włóknocementu. Do dziś projekt ten doskonale odzwierciedla istotę materiału włóknistocementowego: lekki i niepozorny, a zarazem piękny i niezniszczalny.


W 1987 firma Herzog & De Meuron stworzyła budynek, który wprowadził użycie włóknocementowych materiałów elewacyjnych na zupełnie nowe tory. Projekt magazynu firmy Ricola w szwajcarskim Laufen powstał z wykorzystaniem niepowlekanych płyt włóknocementowych. Uzyskana w ten sposób elewacja o strukturze żaluzji, przypominała wyglądem przechowywane wewnątrz budynku kartonowe pudła i stała się inspiracją do dalszego rozwoju nieprzetworzonych materiałów włóknocementowych.

Najznakomitsi architekci naszych czasów, tacy jak Souto De Moura, Herman Hertzberger, Delugan Meissl i wielu innych, szukając inspiracji wykorzystywali materiał EQUITONE, przekształcając je w nadzwyczajne projekty elewacji. Dziś w odpowiedzi na te pomysły i potrzeby oferta EQUITONE zawiera wiele nowoczesnych kolekcji materiałów elewacyjnych z włóknocementu.




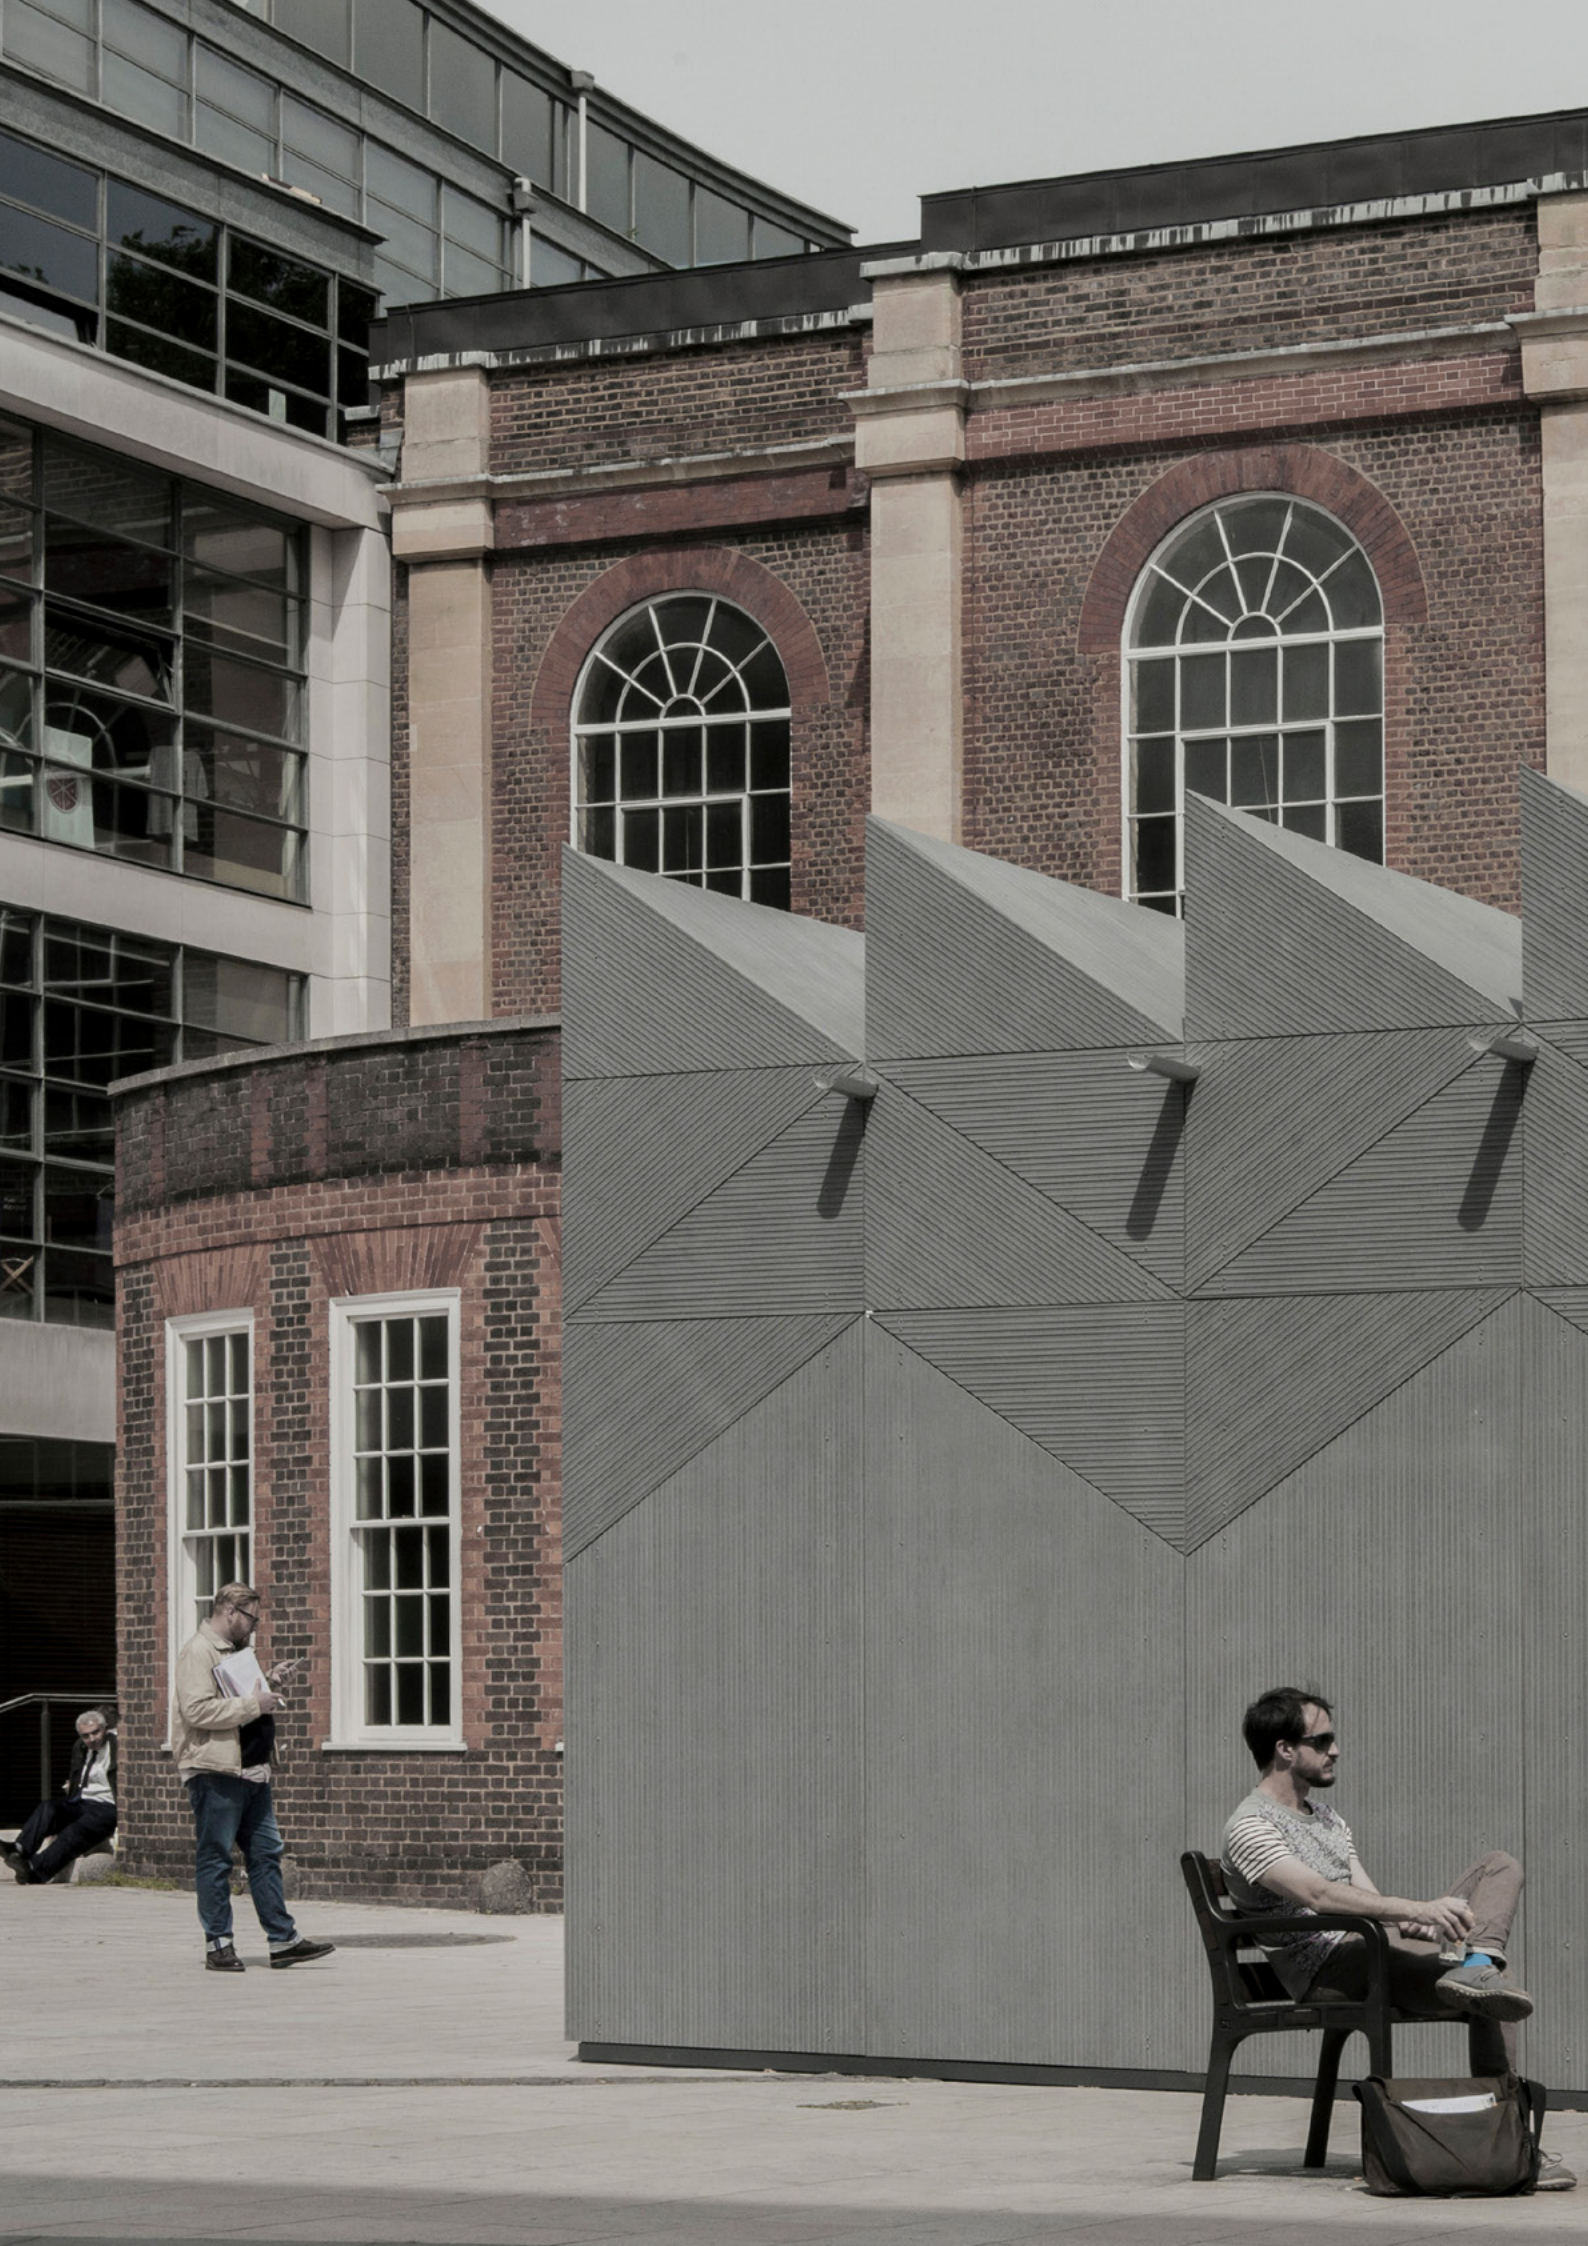

EQUITONE [linea]

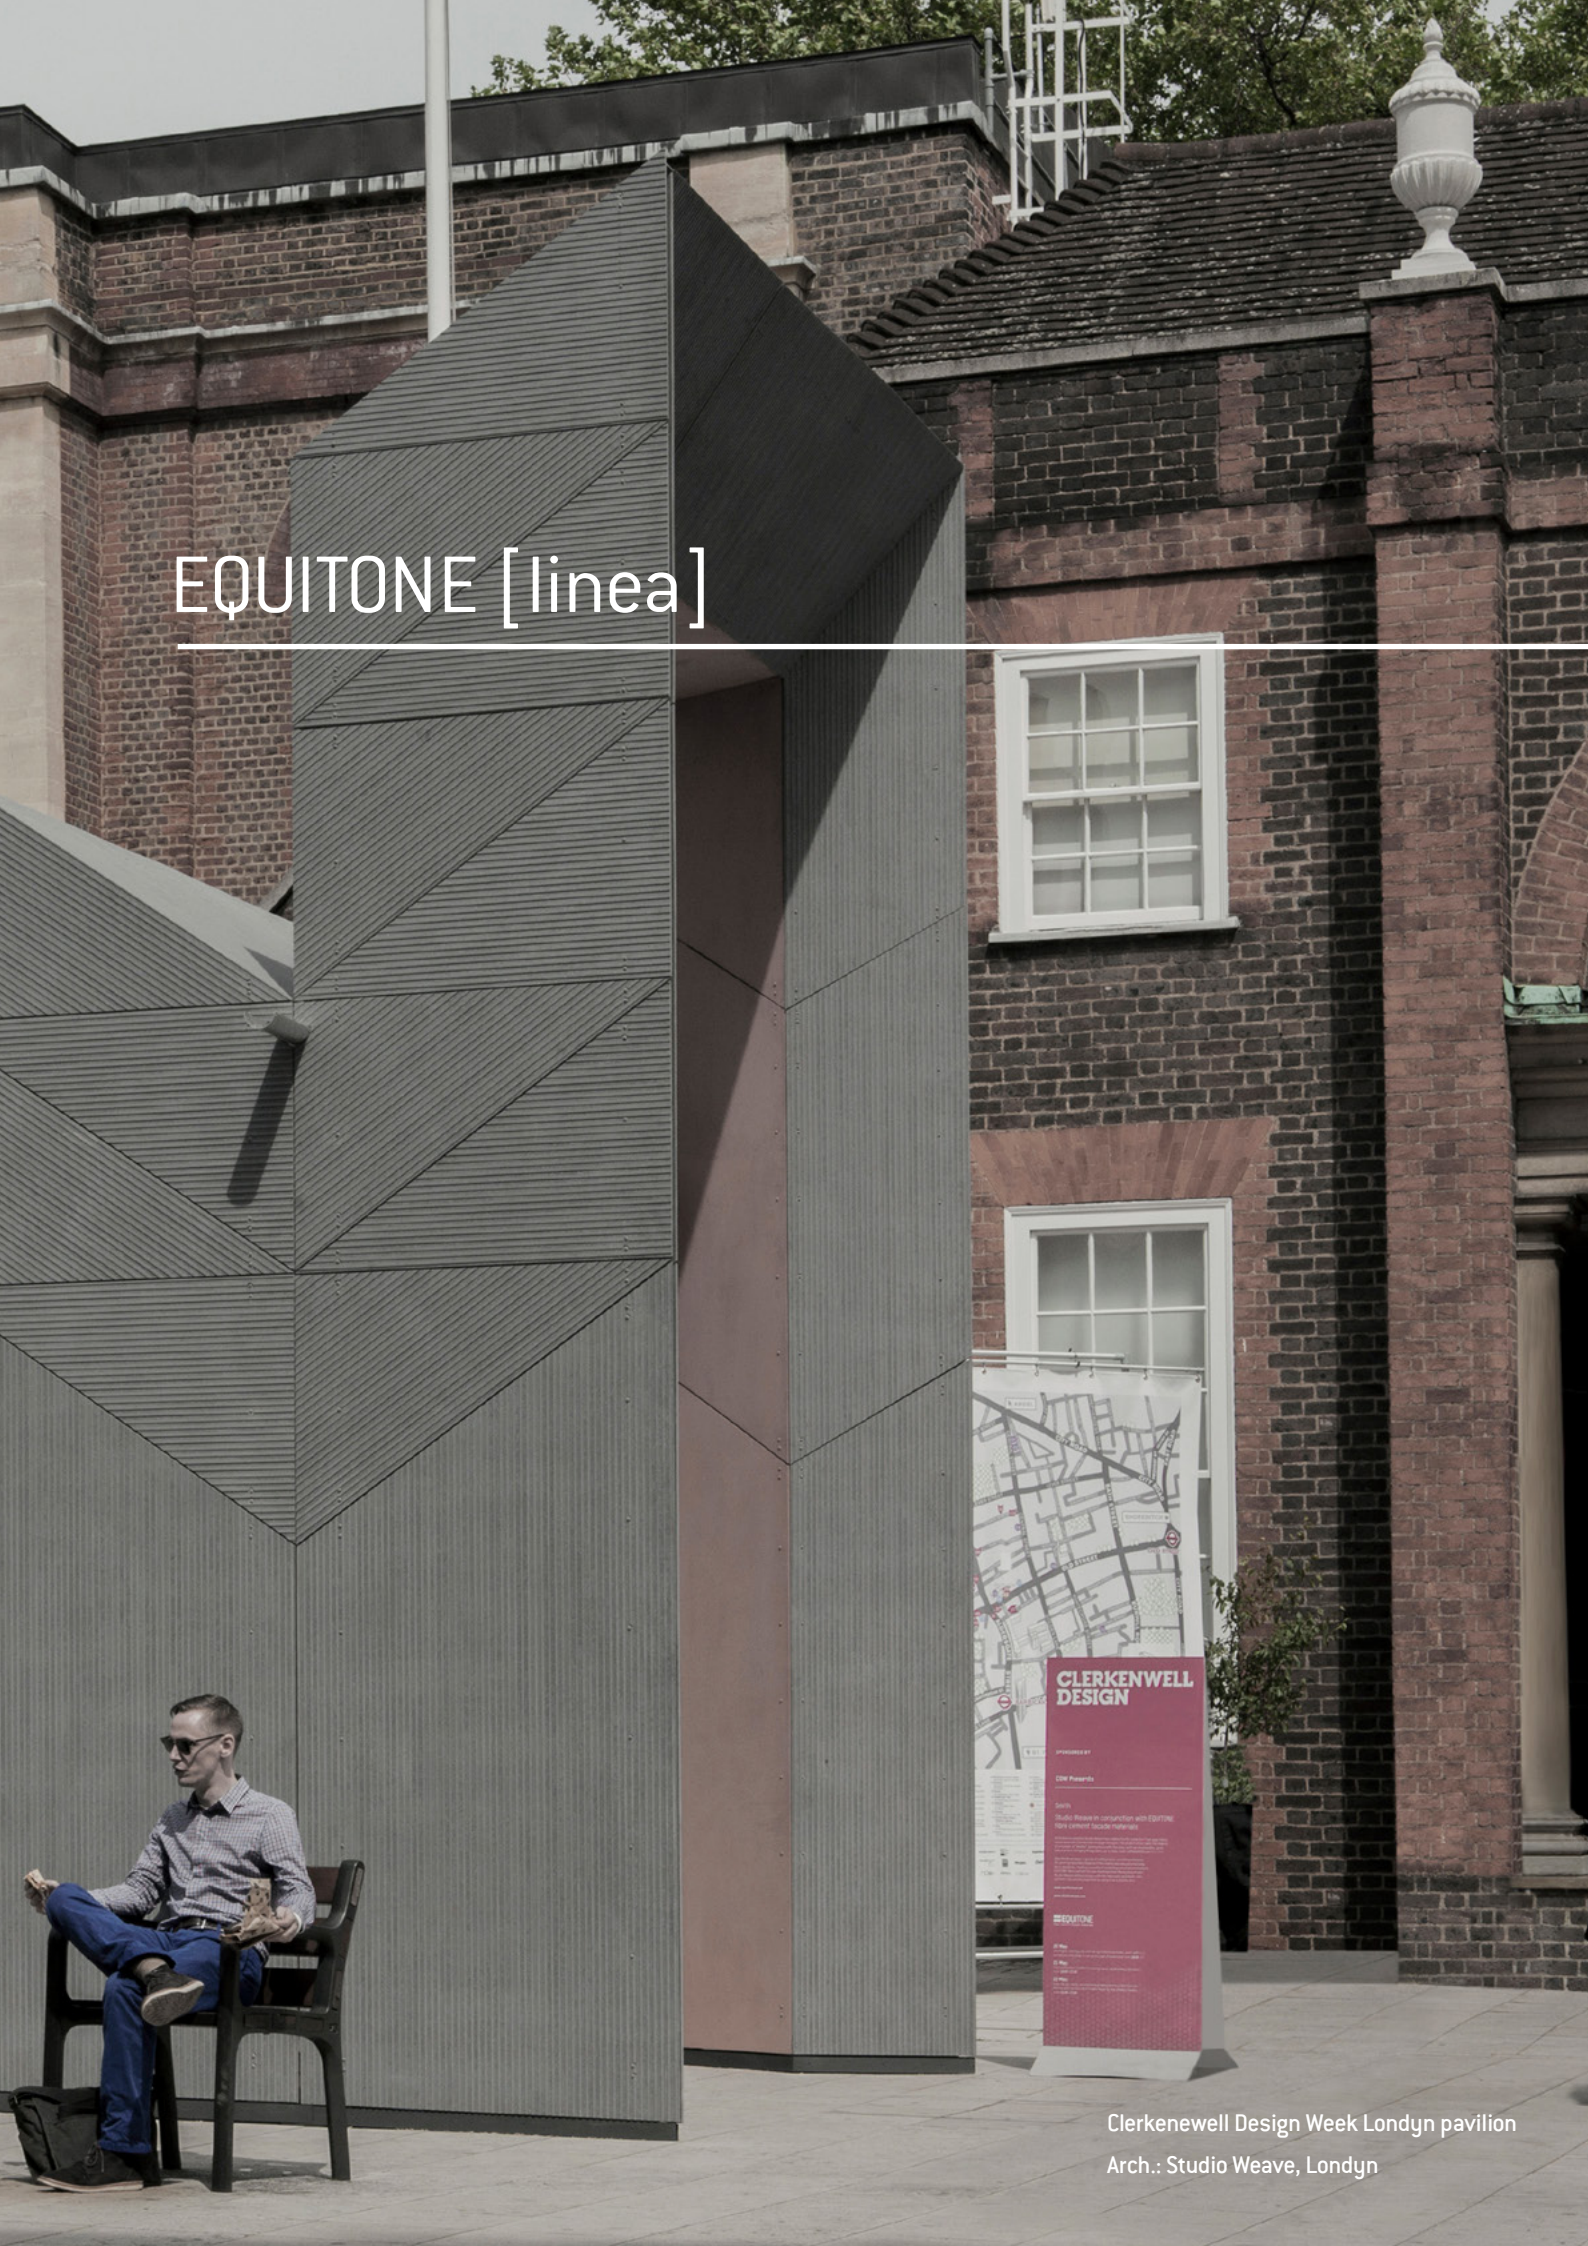


Clerkenwell Design Week London pavilion
Arch.: Studio Weave, London

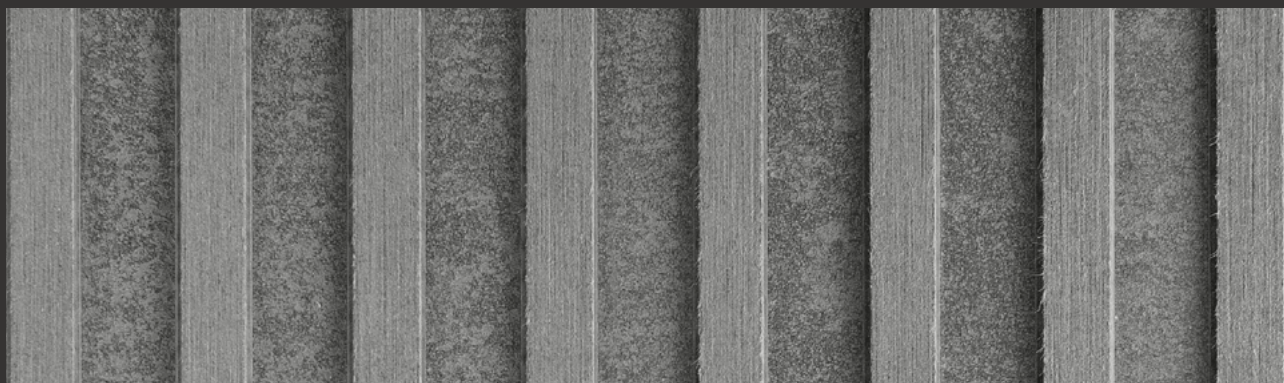

LT20




LT60

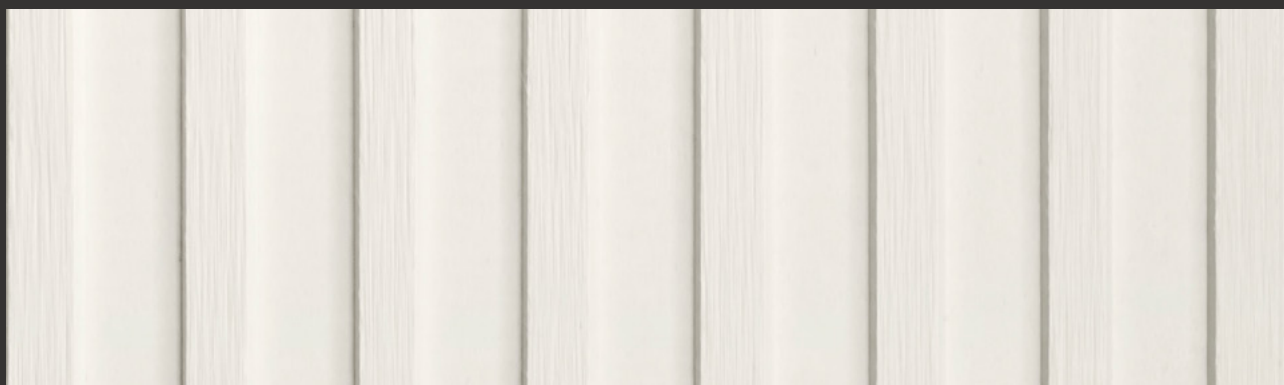


LT90

Efekt cienia:


8:00




9:00




10:00



11:00



12:00



EQUITONE [linea]

EQUITONE [linea] to unikalny materiał elewacyjny o strukturze 3D zaprojektowany we współpracy z zespołem ponad 60 międzynarodowych architektów. Zmieniający się kąt naturalnego oświetlenia w ciągu dnia zachwyca dynamiczną grą światła i cienia na powierzchni płyty.

Grubość	Waga	1220 mm x 2500 mm	1220 mm x 3050 mm
10 mm	16,8 kg/m ²	51,2 kg/płytę	62,5 kg/płytę

Grubość	Możliwe systemy montażu
10 mm	Wkręty, nity, klejenie, kotwy tylnonacinające



A photograph of a modern building facade. The upper portion features a grid of light-colored, rectangular panels. Below this, there are large, dark-framed windows. The sky is visible through the windows and above the building. The text 'EQUITONE [tectiva]' is overlaid on the left side of the image.

EQUITONE [tectiva]

Arch.: RDBM Architekten & Adviseurs




TE90




TE15




TE00

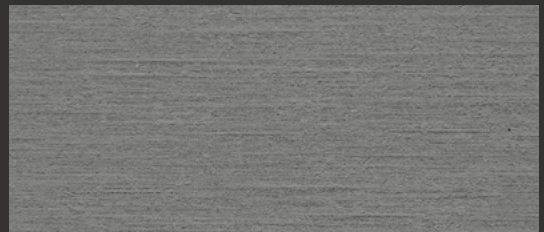


TE20

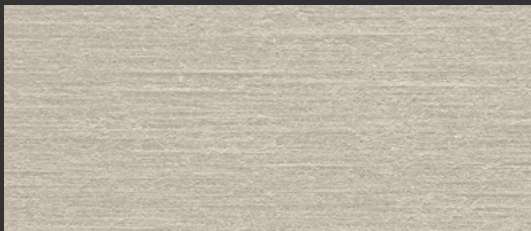

TE10

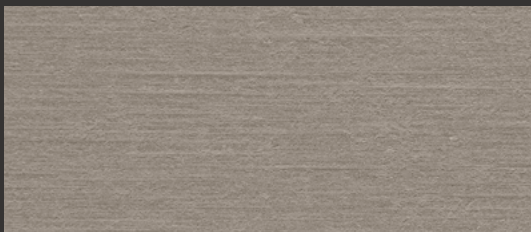

TE60



TE30



TE40

EQUITONE [tectiva]

Naturalny matowy wygląd płyty EQUITONE [tectiva] fascynuje subtelną grą efektów światła i cienia, podkreślając piękno i niepowtarzalność każdej fasady. Każdy panel barwiony w masie nadaje elewacji surowy, lecz atrakcyjny wygląd. Subtelne niuanse kolorystyczne potęgują efekt naturalności.

Grubość	Waga	1220 mm x 2500 mm*	1220 mm x 3050 mm*
8 mm	14,9 kg/m ²	46,5 kg/płytę	56,7 kg/płytę


*format użytkowy

Grubość	Możliwe systemy montażu
8 mm	Wkręty, nity, klejenie, kotwy tylnonacinające



EQUITONE [materia]

Arch.: K. Reubens (Bonheiden)
Arch.: M. Muylaert (Bonheiden)

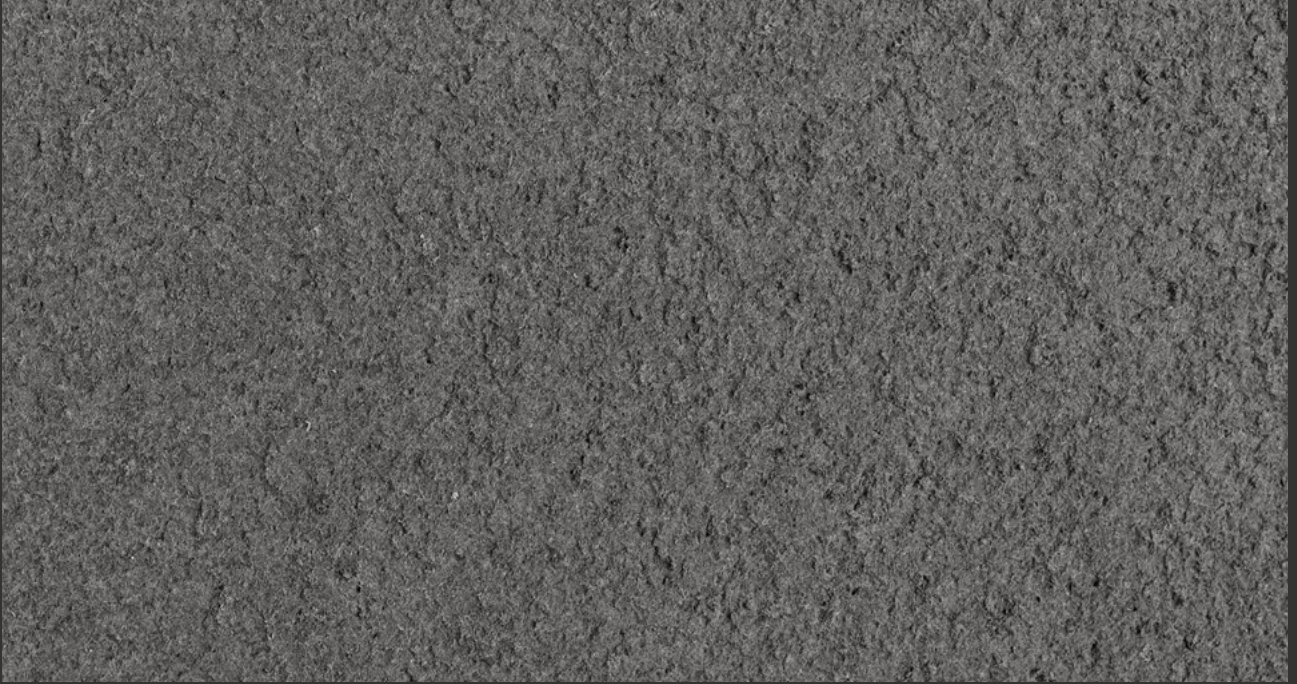

MA400



MA200

EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] to materiał elewacyjny podkreślający naturalną strukturę surowego włóknocementu. Zmieniające się warunki atmosferyczne nadają aksamitnej powierzchni subtelne niuanse kolorystyczne. Każda płyta EQUITONE [materia] odznacza się wyjątkową i niepowtarzalną fakturą surowego włóknocementu.

Grubość	Waga	2500 mm x 1250 mm*	3100 mm x 1250 mm*
8 mm	15,4 kg/m ²	49,9 kg/płytę	61,7 kg/płytę
12 mm	22,8 kg/m ²	73,8 kg/płytę	91,4 kg/płytę


*format użytkowy

Grubość	Możliwe systemy montażu
8 mm	Wkręty, nity, klejenie
12 mm	Wkręty, nity, klejenie, kotwy tylnonacinające




EQUITONE [natura]





N164




N162




N154




N861




N961




N161



N163




N211




N252




N891




N892




N250




N294




N281




N251



N073




N074



N661




N662




N593



N594




N411



N412



N991



N972



N331



N359

Wszystkie kolory dostępne również w wersji PRO. Dodatkowe kolory na zamówienie z zastrzeżeniem minimalnej ilości.

 **EQUITONE** [natura]

 **EQUITONE** [natura] PRO

EQUITONE [natura] to jedyny w swoim rodzaju materiał elewacyjny o gładkiej powierzchni z przeświecającą strukturą włóknocementu. W wersji PRO płyta posiada zabezpieczenie przed graffiti, co czyni ją jeszcze bardziej odporną na zarysowania i zabrudzenia.

Grubość	Waga	1250 mm x 2500 mm*	1250 mm x 3100 mm*
8 mm	15,4 kg/m ²	49,9 kg/płytę	61,7 kg/płytę
12 mm	22,8 kg/m ²	73,8 kg/płytę	91,4 kg/płytę

*format użytkowy


Grubość	Możliwe systemy montażu
8 mm	Wkręty, nity, klejenie
12 mm	Wkręty, nity, klejenie, kotwy tylnonacinające



EQUITONE [pictura]



Arch.: Jo Coener




PW 141




PG 243



PG 241



PA 041




PW 841



PG 843




PG 844



PA 944



PG 542



PG 546



PG 444



PA 342



PG 642



PG 545



PG 443



PG 341



PG 641



PG 544



PG 442



PG 742

Dodatkowe kolory na zamówienie z zastrzeżeniem minimalnej ilości.

EQUITONE [pictura]

EQUITONE [pictura] urzeka bogatą paletą kryjących, kolorowych powłok. Gładka i matowa powierzchnia jest wytrzymała na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz czynników chemicznych. Dzięki utwardzaniu promieniami UV, jest wyjątkowo odporna na zarysowania i zabrudzenia, np. graffiti.

Grubość	Waga	1250 mm x 2500 mm*	1250 mm x 3100 mm*
8 mm	15,4 kg/m ²	49,9 kg/płytę	61,7 kg/płytę
12 mm	22,8 kg/m ²	73,8 kg/płytę	91,4 kg/płytę


*format użytkowy

Grubość	Możliwe systemy montażu
8 mm	Wkręty, nity, klejenie
12 mm	Wkręty, nity, klejenie, kotwy tylnonacinające



EQUITONE

Fibre cement facade materials

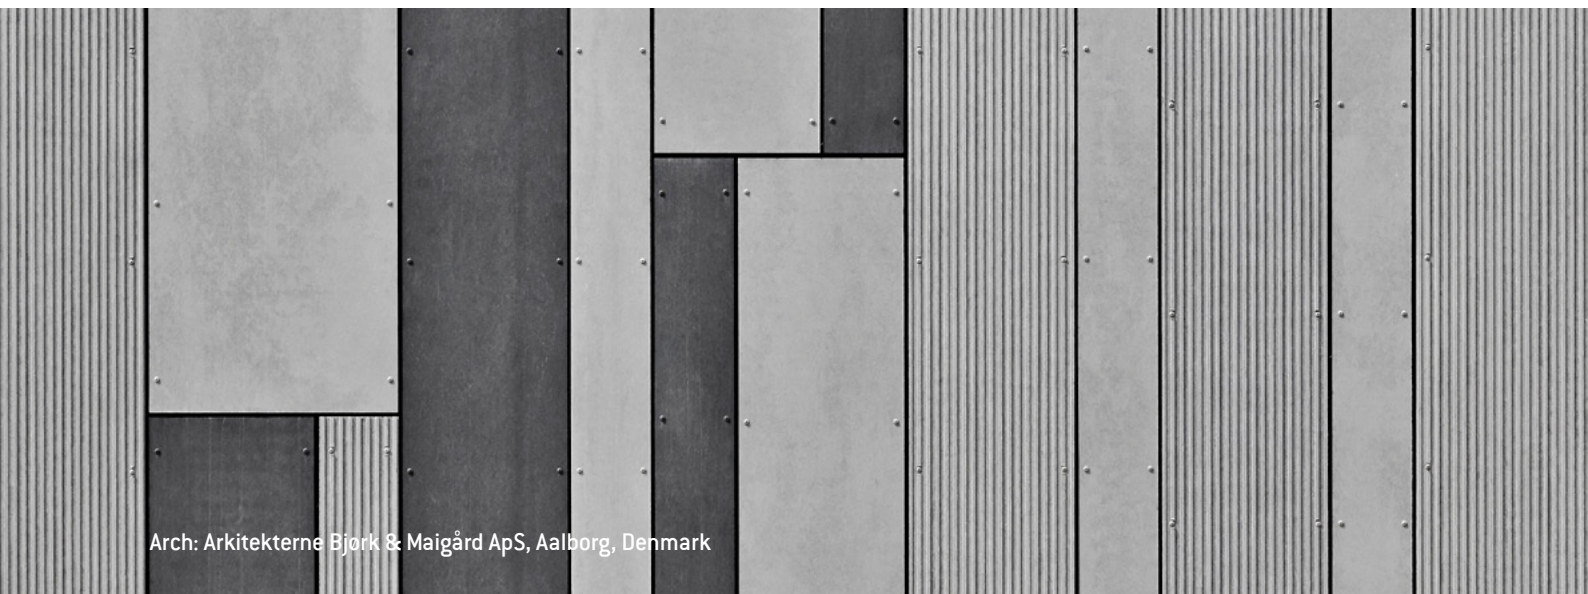

Arch: Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS, Aalborg, Denmark

Etex Exteriors
Siniat Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-378 Warszawa
T: 22 212 22 91, 22 212 22 92
elewacje@equitone.pl

Informujemy, że wyboru kolorystyki i tekstury przedstawionych w katalogu materiałów budowlanych należy dokonywać na podstawie wzorów w naturze dostępnych u przedstawicieli handlowych. Technologia druku może mieć znaczący wpływ na różnice w kolorach i teksturach pomiędzy przedstawionymi ilustracjami, a rzeczywistymi materiałami budowlanymi. Próbkę materiału można zamówić na stronie www.equitone.pl

equitone.pl

Dołącz do nas:

-  [equitone facade](#)
-  [equitone facade](#)